

BB v.d. Bosch Beton*



Meest duurzame bestrating!



Ecologische onkruidbestrijding

VOEG STEEN/TEGEL



Ook verkrijgbaar in Ecoton®



www.vdboschbeton.nl

VOEG STEEN/TEGEL



Hoofdkantoor/verkoop
Postbus 52
7600 AB Almelo
tel. 0546-488 555
fax 0546-488 566

info@vdboschbeton.nl
www.vdboschbeton.nl

Klantenservice/afroepen
klantenservice@vdboschbeton.nl
tel. 0546-488 810
fax 0546-488 820

Op onkruid zit niemand te wachten. Verloedering van de omgeving begint voor veel bewoners en weggebruikers bij gras op plaatsen waar het niet hoort. Verwijderen van onkruid stuit op vervelende bijkomstigheden. Chemische bestrijding is verboden, borstelen helpt maar even en branden is arbeidsintensief. Om overigens over verkeersmaatregelen nog maar te zwijgen. Omdat voorkomen beter is dan genezen, biedt v.d. Bosch Beton* twee goede oplossingen: **Voegsteen** en **Voegtegel**.

Door de fijne deklaag leverbaar in iedere (kleurvaste) tint. Voegsteen is voorbereid op machinale verwerking in halfsteensverband. Voegtegel kan geleverd worden als handpakket, blok- of halfsteensverband. De ideale voeg heeft voldoende breedte maar blijft visueel aantrekkelijk.

100% onkruidvrij zonder terugkerend onderhoud



**Machinaal
verwerkbaar**

Minifacet

Kei- en tegelformaat


**Tot 10 jaar
garantie***

Fijne deklaag

De speciale voeg van de **Voegsteen** en **Voegtegels** is geschikt voor verschillende voegmortels. Wij adviseren echter CityPro A van PVN Bestratingsvoegen. Deze polymermortel is elastisch. Het zelfherstellende vermogen van polymeren voorkomt, mits de ondergrond sterk genoeg is, scheuren. Onkruid krijgt zo geen kans.

CityPro A bestaat uit een mix van gekalibreerd zand en bindmiddel. Verkrijgbaar in zandkleur, graniet, antraciet en grijs. Verpakt in handzame zakken van 25 kilo.

Aanbrengen is eenvoudig, maar kan ook door de specialist uitgevoerd worden, waarmee u tot 10 jaar garantie krijgt op onkruidvrije bestrating.

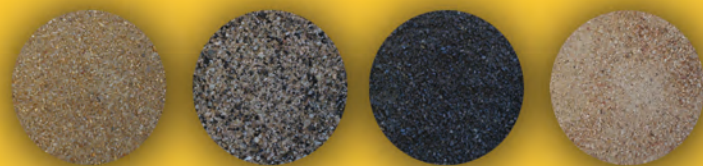

Eenvoudige verwerking met gegarandeerd resultaat



Verwerken bij minimaal 5°C en droge toestand. Voegen vrij maken van vuil en oud voegzand. Materiaal goed mengen. Met een zachte bezem invegen.



Afrillen met een tril-rolplaat. Invoegen herhalen tot maximale verdichting bereikt is.



Oppervlak schoonvegen en -blazen om sluiervorming te voorkomen. Bevochtigen (middels nevelfunctie) met leidingwater.



Verwerking (YouTube)